the tea ceremony

身近にしたい茶の心。

安全な設計　取扱いが簡単　完全なアフターサービス

ごあいさつ

株式会社 創巧 野々田

代表取締役社長 町田美静枝（よしえ）

日本の伝統の茶道も世界に広まりつつあります。

作法は作法としてあくまで正しく修練に励み、茶道始祖の精神を体得していかねばなりませんが、

その道具と方法は時代に即応して、現代の生活に適合するよう改良工夫していかねばならないと存じます。

私は茶道が一部専門家の茶道にとどまらず、

心を慰める手段として広く一般大衆の方々にもなじんでいただきたく、野々田式風炉ならびに炉壇をはじめ、

現代の生活に応えるさまざまな便利で楽しい製品を創案してまいりました。

その後、逐次改良に改良を重ね、今日ではすでに多くの方々にご愛用いただいております。

これは偏に、先輩各位のご支援と皆様のご後援の賜物と、深く感謝いたすところでございます。

平成3年(1991年)4月社名変更させていただきました。

今後とも一層のご愛用、ご愛顧の程、お願い申し上げます。

尚、お気付の点がお有りの節は、お手数ながら当社へご教示頂ければ幸いと存じます。

ひと工夫 重ね続けて数十年。
日本の文化を地球いっぱいに。

●写真の商品はF422唐銅製**面取風炉**と、K702志きの**糸目筒釜**です。炭型ヒーターを取りはずして炭点前も出来ます。詳しくはP.18をご覧ください。

お読みください。

⚠注意 P13. P14.
⚠警告

茶の湯の道を極める

炭型のヒーターをセットした風炉は、スイッチひとつでお炭がおきたように

本品の特長 ●残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的です。●電熱器はガスと違い炎
●燃料が経済的で1時間につき、風炉用約10円程度です。

ご使用上の注意 ●たこ足配線は絶対にしないでください。●長時間、ご使用にならないときは、必ず、プラグを
●木灰をお入れになりますと、発熱体が切れやすくなり、断線の原因になりますので、絶対に

※附属品の有無の記号 ⌐は香入付 ⇄はコード付、風炉には附属品として敷板・まえかわらけ付。 一部の風炉は

伝統に未来を見る。

野々田式

風炉

F401 ⌐ 合金製 **鬼面風炉**（古銅色）
径：30cm・高さ：33.5cm 100V／400W 灰型付
真塗敷板、志きの釜、釜かん、まえかわらけ
中間切替スイッチ（200W・200W・400W）

F402 ⌐ 合金製 **朝鮮風炉**（古銅色）
径：29cm・高さ：31cm 100V／400W 灰型付
真塗敷板、志きの釜、釜かん、まえかわらけ
中間切替スイッチ（200W・200W・400W）

新製品
お炭点前使用可能

F406 ⌐ **真　塗**（紅鉢型）
径：30cm・高さ19cm 100V／400W

F407 ⌐ ⇄（マグネット） **志　野**（道安型）
径：30cm・高さ：19.5cm 100V／400W（荒木俊碩 作）

新製品
お炭点前使用可能

F411 ⌐ **織　部**（紅鉢型）
径：30.5cm・高さ：18.5cm 100V／400W（荒木俊碩 作）

F412 ⌐ ⇄（マグネット） **白さつま**（紅鉢型）
径：28.5cm・高さ：18cm 100V／400W

※陶製の風炉は多少の変形があります。
又、カタログの色と多少異なる事が
ありますので、ご了承ください。

発明協会奨励賞受賞　科学技術庁長官奨励賞受賞
現代茶道の革命
実用新案・意匠登録・通産省型式認可済



F415 ⌐
風炉用炭型ヒーター
（耐熱袋打コード使用）
径：16.5cm・高さ：9.5cm 100V／400W
（径15cmにもなります）

F416 ⌐ **風炉用炭型ヒーター**
径：18cm・高さ：11cm 100V／500W
切換中間スイッチ付（200W・300W・500W）
（耐熱袋打コード使用）

為の第一歩

見え、お香もたけ、手軽にお点前ができます。

がありませんから、鉄のお釜でもいたみません。●お香もたけます。

電源から抜いておいてください。
お入れにならないでください。

マグネットプラグになりました。

風炉は唐銅製　釜はアルミ合金製
高さが2cm低いため**立礼**に最適（P.13 参照）

F400 唐銅製 **朝鮮風炉**（古銅色）
径：29cm・高さ：29cm　100V／400W
真塗敷板、志きの釜、釜かん、まえかわらけ
中間切替スイッチ（200W・200W・400W）

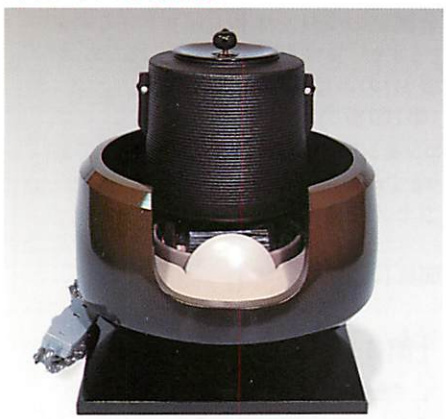

F403 合金製 **面取風炉**（古銅色）
径：33.5cm・高さ：21cm　100V／400W（釜は別）
切換中間スイッチ付（200W・200W・400W）
灰型付

F404 合金製 **眉風炉**（真黒）（釜は別）
径：31cm・高さ：20.5cm　100V／400W
切換中間スイッチ付（200W・200W・400W）
立礼卓にも最適　灰型付

F405 **真塗道安**（面取り）（釜は別）
径：36.5cm・高さ：22cm　100V／500W
〈付属品一式〉真塗敷板　まえかわらけ
切替中間スイッチ付（200W・300W・500W）灰型付

F408 マグネット **志野**（紅鉢型）
径：31cm・高さ：19.5cm　100V／400W（荒木俊碩 作）

F409 マグネット **伊羅保**（道安型）
径：29.5cm・高さ：18.5cm　100V／400W（今井康人 作）

F410 マグネット **信楽**（火色／紅鉢型）
径：29.5cm・高さ：18.5cm　100V／400W（今井康人 作）

F413 マグネット **枇杷色さつま**（紅鉢型）
径：28.5cm・高さ：18cm　100V／400W

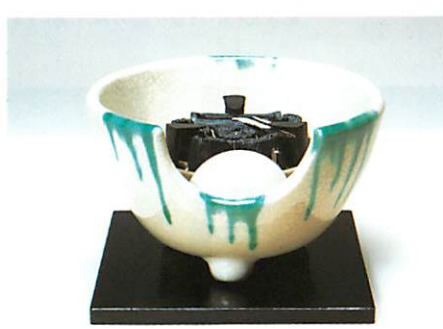

F414 マグネット **さつま織部**
径：28.5cm・高さ：18cm　100V／400W

F421 マグネット **黒・紅鉢型**（陶製）
径：28.5cm・高さ：17.5cm　100V／400W

F417 **コントローラー**
（コードの長さ 1.2m）
100V/0～500Wまでの器具に
（120Vまで使用できます）

●野々田式風炉F406～F421とF415風炉用炭型ヒーターにご使用になりますと、温度調節ができます。

F418
まえかわらけ
（白・朱）



●野々田式風炉及び、炭型ヒーターには、灰を入れなくてもセットすることができます。
●特殊金属耐熱塗装ですから、色が変わらず、破損することはありません。
●お炭の場合でもご使用になれます。

■炭型は下記のとおり、A・Bの2種類がございます。ご注文の節は、お流儀をお申し出ください。

A 型

B 型

風炉用

風炉の付属品のコードの種類

- **F400・F401・F402・F403 F404・F405・F422**
  中間切替スイッチ
- **F407・F408・F409・F410 F412・F413・F414・F421**
  取りはずしやすいマグネットスイッチ

お読みください。

⚠注意 ⚠警告 P13. P14.

野々田式**炉壇**それぞれのお茶室に、それぞれのスタイルで

機能美を誇る「炉壇3

1 取付けかんたん ユニット式 炉壇うけ（炉壇取付用下地）

L808

L801の野々田式炉壇をお取付けになる時にかならず必要です。

〈深さ165㎜の野々田式炉壇用〉

本勝手４畳半切の場合

●上面から見た状態で、上図のような位置に炉壇が設置されるようにしてください。

●野々田式炉壇を設置する際は、上図の矢印の側に、スイッチ部がくるようにしてください。

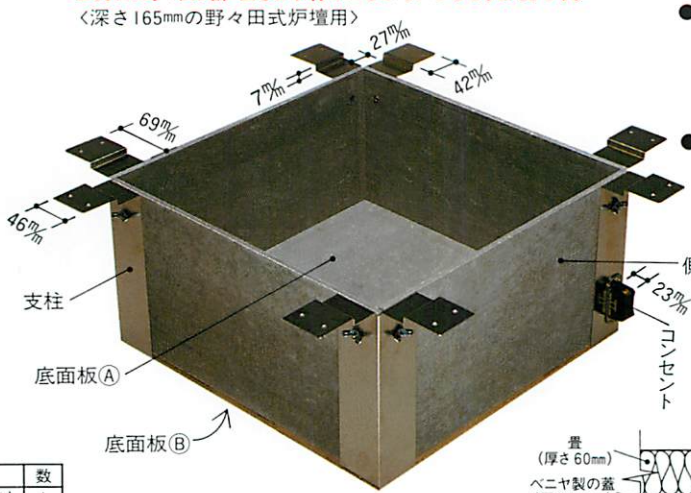

本品の特長

●この炉壇うけは、断熱と防湿のための下地で、セルフレックス（4枚の側板と底板）を4本の金属製の支柱にネジ止メするだけで簡単に組立てられます。

●金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長期間重い釜をかけるため、炉壇うけの下に支えをしてください。（第1図参照）

●コンセントが炉壇うけの支柱に付いておりますから畳の表面にコードを見せないでセットできます。

［第１図］

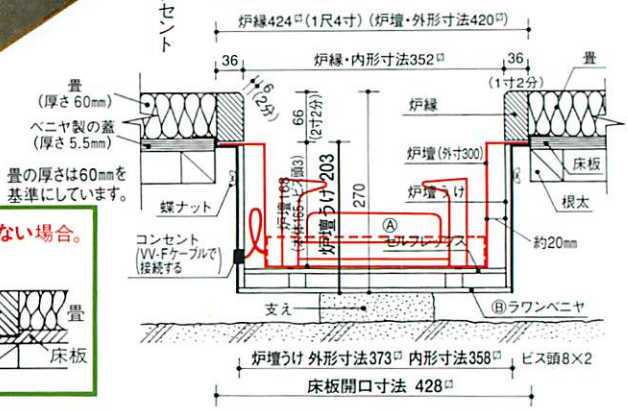

部品名	材質	数
支柱（コンセントIP付）	SPCCメラミン焼付 1㎜t	1
支柱	〃 〃	3
側面板（切込付）	セルフレックス 6㎜t	1
側面板	〃 〃	3
底面板A	〃 〃	1
〃 B	ラワンベニヤ 9㎜t	1
皿ネジ	M4×16L	4
〃 〃	M4×14L	8
皿木ネジ	4.1φ×20L	16
蝶ナット	M4	12

〈梱包部品明細 総重量7.1kg〉

※炉壇の取付に「ユニット式炉壇うけ」を**使用しない**場合。

●右図のように炉壇のツバのかかる所の床板を**7㎜下げて**施工してください。
コンセントは床板から7㎝位下がった位置に付けてください。



実用新案 意匠登録 出願中

〔新製品〕

不燃性の炉縁（スチール製）

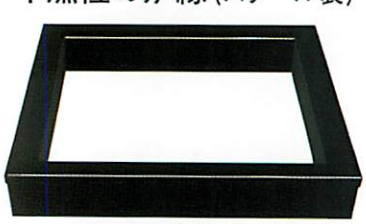

L305 黒（くろ）

A 型

B 型

■炭型は上図のとおり、A・Bの２種類がございます。ご注文の節は、**お流儀**をお申し出ください。

3 炉縁（ろぶち）

外形寸法424×424×高さ66（1尺4寸×1尺4寸×2寸2分）
高さ30（黒・柿合せ塗のみ）もあります。



L301 黒・柿合せ塗（かきあわせぬり）

L302 真塗（しんぬり）

L303 焼杉（やきすぎ）（面黒）



L304 根来（ねごろ）

八炉

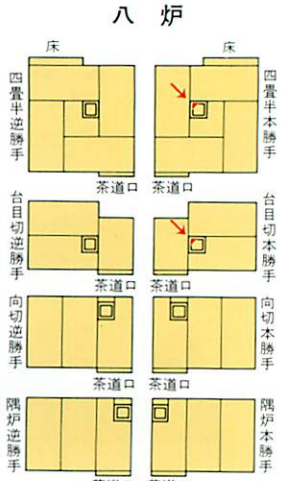

八炉は、利休が三畳台目、隅炉、向切などの炉を切り、四畳半切りとともに４種あって、茶式としてはそれぞれの逆勝手などを入れて、八炉と呼ばれている。 矢印がスイッチ部です。



お応えします。

●施工、工事費は施工業者にご相談ください。

点セット」



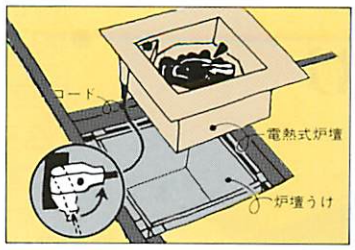

「炉壇3点セット」の取り付け方

1. 炉壇うけをセットする。
2. 炉壇うけのコンセントに、野々田式炉壇のプラグを差込む。
3. 野々田式炉壇をおとす。
4. 炉縁を置く。

※コンセントにプラグを差し込みましたら、側面板につくように横に曲げ、その際コードが炉壇の下に入らないようにご注意ください。

2 コードが見えない 野々田式炉壇」

L801

※アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)重さ4kg

L808の炉壇うけで、お取付けも簡単になりました。

●炉壇 ●炭型電熱器 ●五徳 ●灰型 ●ベニヤ製の炉壇の蓋がセット

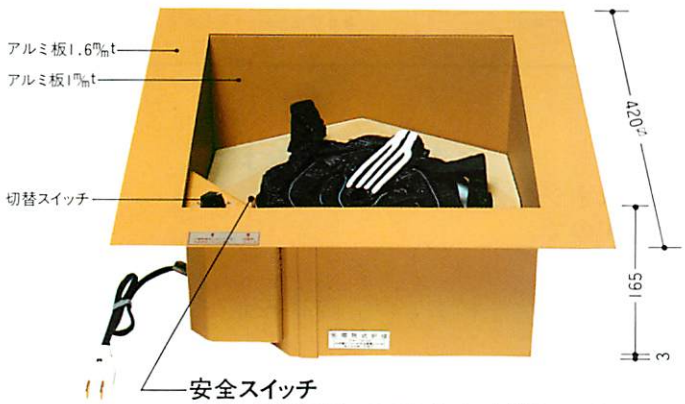

安全スイッチ

●野々田式炉壇についているベニヤ製の蓋は、必ず畳を入れる前にセットしていただかないと、収納用安全スイッチが作動いたしませんのでご注意ください。

仕　様

●定格電圧:交流100V ●定格消費電力:600W
●4段切換スイッチ付 ●コードの長さ:約40cm
(切・内300W・外300W・600W)

本品の特長《収納用 安全スイッチ付》

●畳の表面にコードを見せずに簡単にセットできます。
●スイッチ操作が簡単です。
※スイッチが手もとにあり、切換操作が簡単にできます。なおスイッチがめだたない様に一段下げてあります。
●特製の灰型を使用しております。
●つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます。
●残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的です。
●電熱器はガスとか炭と違い炎がありませんから、お釜はいたみません。
●お香もたけます。
●燃料が経済的で1時間につき、約15円程度です。

ご使用上の注意

●電源は炉壇専用の回路にしてください。
※コードは屋内配線用VV-Fケーブルをご使用ください。(ビニールコード等のご使用は危険ですので、おやめください。)
●たこ足配線はしないでください。
●長期間、ご使用にならないときは、必ず、プラグをコンセントから抜いておくか、取り出して収納しておいてください。

⚠ 火災予防のため中間スイッチは絶対に設けないで下さい。大変危険です。

［第2図］

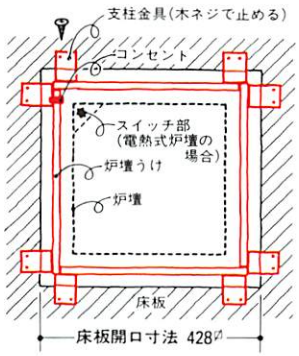

［第3図］

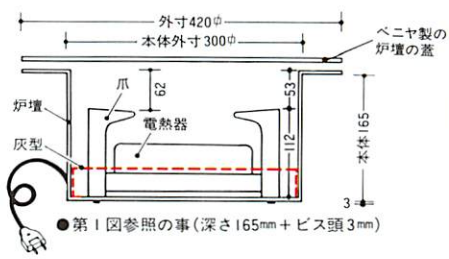

●第1図参照の事(深さ165㎜+ビス頭3㎜)

現在お使いの本炉と置炉に電熱式がセットできます。

ご注意　火災予防のため、炉壇にコンセントを付けてご使用にならないでください。
蓋をする場合は、炉用ヒーターを取り出してください。

L802

炉・置炉用ヒーター(山形の灰型がセットしてあります)

この製品のコードは右図のように畳の上に出し、お部屋のコンセントに差し込んでください。(この綿コードは床下や畳の下には通さないでください。)

●付属品:調節用足3本 山形の灰型

●置炉にセットされる場合は、附属の足を付けずにご使用ください。

※炉壇の内側(15cm位下がった所)の寸法をご確認下さい。山形になっておりますので、多少の調整はできます。

本寸用炉壇(深さ300㎜)にセットできます。(ただし、コードが畳の表面に見えます。)

●炭型はA・Bの2種類がございます。P3.左中図参照
●ご注文の節は、お流儀をお申し出ください。

仕様　●定格電圧:交流100V　●定格消費電力:600W
●切換スイッチ付(切・内300W・外300W・600W)

L910 炉用ヒーター受台

●炉にセットされる場合は下図のように附属の足をはめていただければ五徳が高くなりますが、やわらかい灰の上に直接置きますと折角の足が埋ってしまいますからL910炉用ヒーター受台を是非ご使用ください。

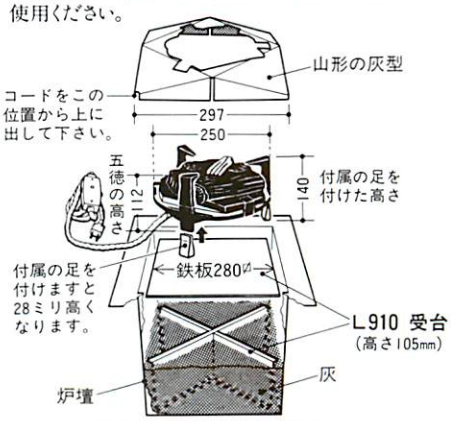

お炭用の五徳を取り出してください。

L809

本炉を取付ける時に必要です。

ユニット式炉壇うけ

（深さ300～305㎜）

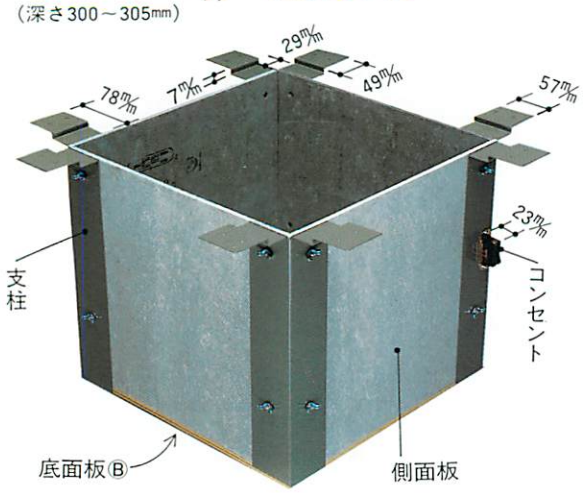

●本炉をお茶室にお取付けになる時にはこの（L809）の炉壇うけをご使用ください。
コンセントが付いておりますから野々田式炉壇（L801）も入れ替える事ができます。
●施工の場合は〔第4図〕を参照してください。

部品名	材質	数
支柱（コンセントIP付）	SPCCメラミン焼付 1.2㎜t	1
支柱	〃 〃	3
側面板（切込付）	セルフレックス 6㎜t	1
側面板	〃 〃	3
底面板 A	〃 〃	1
〃 B	ラワンベニヤ 9㎜t	1

部品名	材質	数
皿ネジ	M4×16L	4
〃	M4×14L	16
皿木ネジ	4.1φ×20L	16
蝶ナット	M4	20

〈梱包部品明細 総重量10kg〉

［第4図］

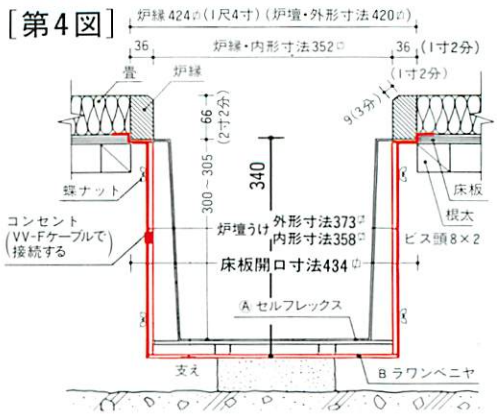

畳の厚さは60㎜を基準にしています。



●本炉壇をセットする場合

L909 コンパクトにできる

組立式炉壇 深さ303㎜（炭点前用本炉）

材質：SPCC耐熱塗装仕上げ（粟楽壁色）

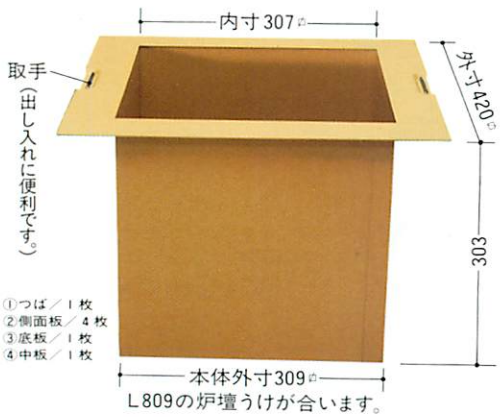

L809の炉壇うけが合います。

組立式炉壇の特長

●お使いにならない時はネジをはずせば分解できますので、収納に便利です。
●**L909**は組立式でも灰はもれないうえ、重いお釜をかけても心配ありません。

●炉にセットされる場合は炭型ヒーターの付属の足をはめていただければ五徳が高くなりますが、やわらかい灰の上に直接置きますと、折角の足が埋まってしまいますから**L910 炉用ヒーター受台**を是非ご使用ください。

L900 受金具

L910 炉用ヒーター受台

（高さ105㎜）



■炭点前も電熱式も下記の方法でご使用できます。

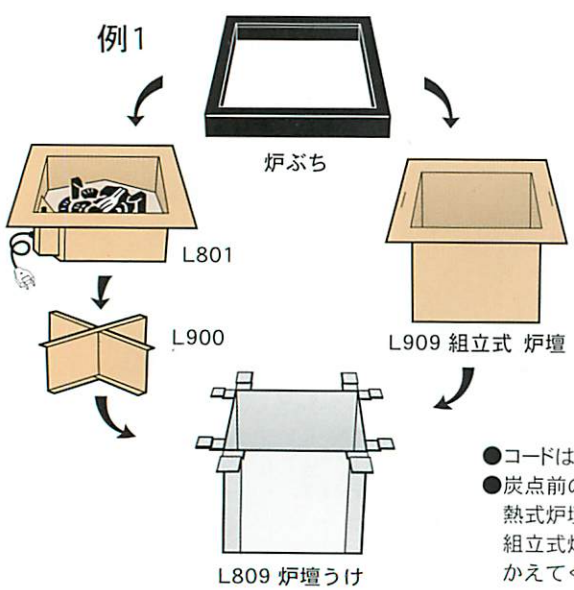

●コードは見えません。
●炭点前の場合は電熱式炉壇を出して、組立式炉壇に入れかえてください。

［第9図］

畳の厚さは60㎜を基準にしています。

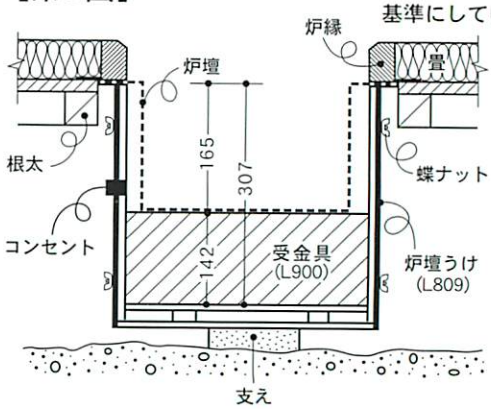

一台で各流派それぞれに使えます。

● 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとヒーターに通電し、お釜をおろすと切れます。)　五徳の向きを自由に変えられるため流儀を問いません。

現在お使いの本炉と置炉に炭型シーズヒーター500Wがセットできます。

炉・置炉用

S500 炭型シーズヒーター500W

この製品のコードは右図のように畳の上に出し、お部屋のコンセントに差し込んでください。(コードは床下や畳の下には通さないでください。)

仕様　●定格電圧：交流100V　定格電圧：500W
●消費電力：1時間 約15円

本寸用炉壇(深さ300㎜)にセットできます。(ただし、コードが畳の表面に見えます。)　L807、L909、置炉に使用できます。

●炉にセットされる場合は下図のように附属の足をはめていただければ五徳が高くなりますが、やわらかい灰の上に直接置きますと折角の足が埋ってしまいますからL910炉用ヒーター受台を是非ご使用ください。

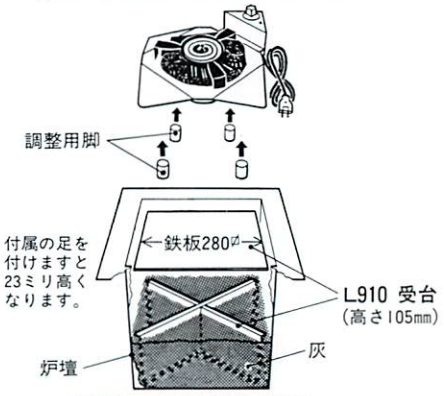

お炭用の五徳を取り出してください。

実用新案 意匠登録 出願中

お炭点前もできる
お流儀をとわない
断線しにくい
今までにないよくばり設計

S501炭型シーズヒーター500W炉壇セット

お炭点前と
電熱式に

一台で各流派
それぞれに
使えます。

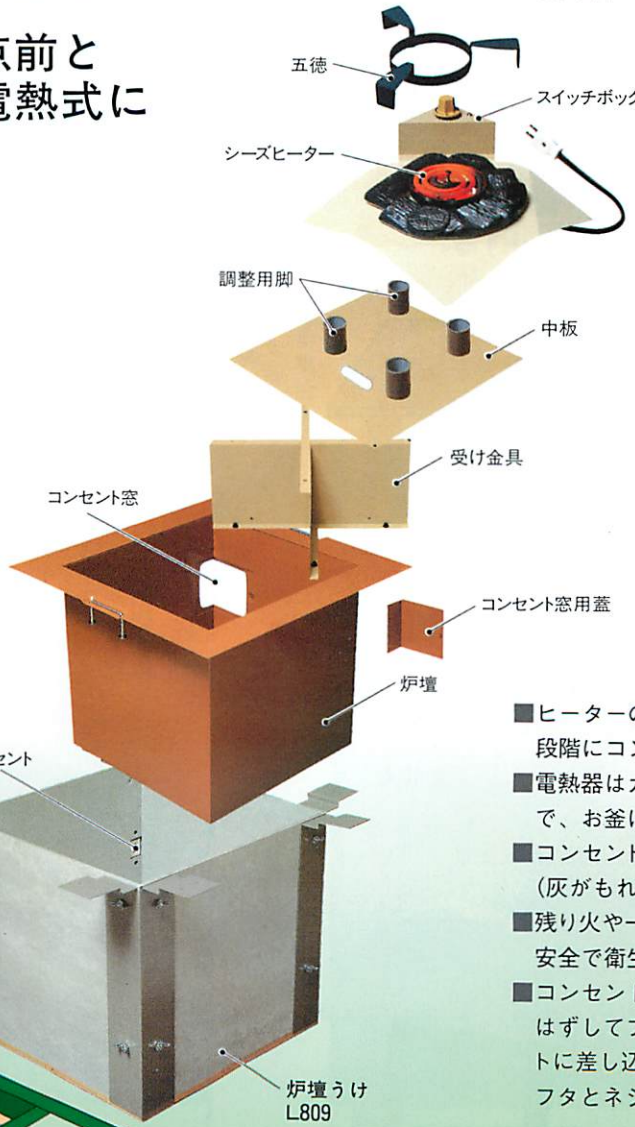

■お釜を懸けたときヒーターに通電し、お釜をおろすと切れます。
■シーズヒーターの採用により、ヒーターの寿命が従来よりも長くなりました。
■五徳の向きを自由に変えられるためお流儀を問いません。
■お釜が中心になるためには、スイッチコーナーのネジをゆるめて調節して下さい。
■お釜がひくい場合は付属の調節用脚をはめてお使い下さい。(2.3cm高くなります。)
■プラグを電源に差し込むだけでよく、操作が簡単で継火の面倒がありません。
■押し廻し式つまみを採用のため、スイッチが、偶然「入」になることはありません。

■ヒーターの強さを20％～100％まで無段階にコントロールできます。
■電熱器はガスと異なり炎が出ませんので、お釜はいたみません。
■コンセント窓を閉めてお炭を使えます。(灰がもれません。)
■残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的。
■コンセント差し込み口のフタのネジをはずしてプラグを炉壇うけのコンセントに差し込んで下さい。(取りはずしたフタとネジは大切に保管して下さい。)

＜セット内容＞
500Wヒーター、中板、受け金具、炉壇、炉壇うけ
(施行の場合は第4図参照)

※施工、工事費は施工業者にご相談ください。

お読みください。

⚠注意 P13. P14.
⚠警告

炉が切れないお茶室に——。

野々田式

置炉

お釜が低くかかる、炉縁サイズの置炉です。

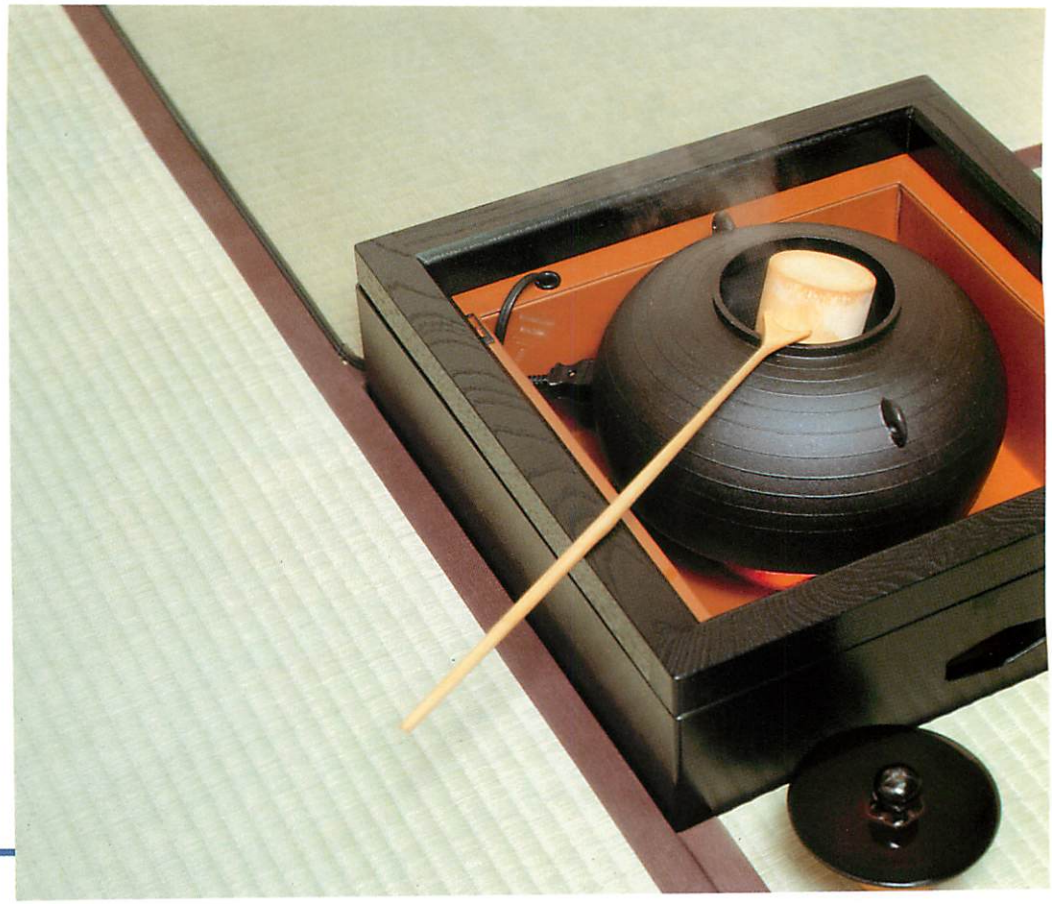

●野々田式 置炉の特長

- ●床下の充分とれないビル・マンション等のお茶室に最適
- ●周囲が炉縁サイズ。お釜が低くかかり柄杓が安定いたします。
- ●畳を切って落し込めば、18cmの高さも12～13cmくらいになります。(第13図参照)
- ●床下があるだけ落とし込めば、お点前が一層やりやすくなります。
- ●野々田式置炉の側面(コードが通る部分)は えぐり込んでありますので、畳の側面にはさまれてもコードが傷むことはありません。
- ●持ち運びが簡単ですので、山荘、別荘、マンション等にお持ちいただいてお楽しみください。

お釜が低くかかる

野々田式置炉 丸型熱板(五徳付)

- ●炭型でないのが残念ですが、お釜をかければ熱板は見えなくなります。
- ●熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定いたします。(第10図参照)
- ●鬼爪の五徳付　●お香がたけます。
- ●鉄製のお釜でも安心してご使用ください。

L903

黒
(糸目千筋)

L904

女桑



畳の厚さは60㎜を基準にしています。
(畳の下がすぐコンクリートの床下等には最適)

A型

B型

■五徳の位置によりA・Bの2種類がございます。ご注文の節は、お流儀をお申し出ください。

右の写真の商品はB型です。

B型を上図のように置かれますと、向切にもお使いになれます。

仕様 ●定格電圧:交流100V ●定格消費電力:600W ●切換スイッチ付(切・内300W・外300W・600W) ●コードの長さ:1.8m

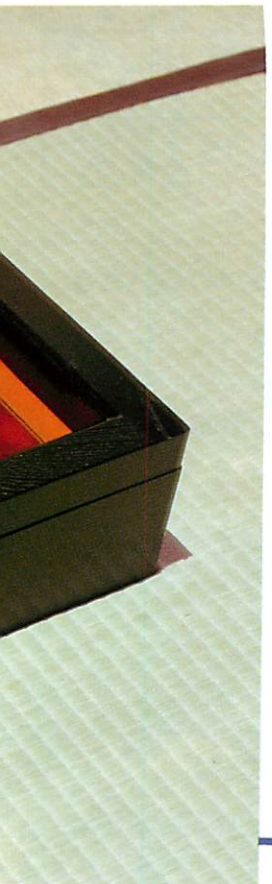

炭火風情の

野々田式置炉 志きの寿光釜セット

この野々田式置炉にはヒーターは付いておりませんが、志きの寿光釜でお湯が沸きます。
(お釜も柄杓も低く収まります)

付属品：長・短 二種類の五徳
- 丸釜セット 200W～360W
  (丸釜は風炉にもかけられます。)
- 平釜セット 440W～660W
  F417 500W用コントローラー付

L901

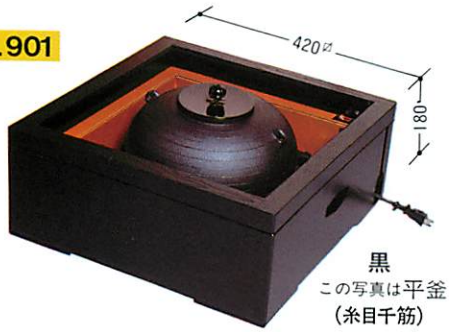

黒
この写真は平釜セット
(糸目千筋)

L902

女桑
この写真は丸釜セット

[第12図]

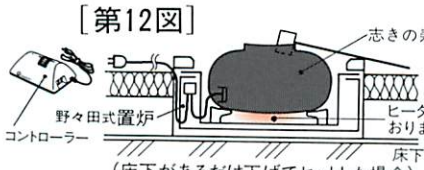

(床下があるだけ下げてセットした場合)

短い五徳を付け志きの寿光釜をかけてください。お釜も柄杓も低く収まります。

[第13図]

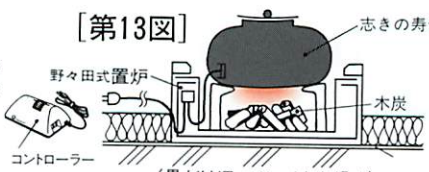

(畳だけ切ってセットした場合)

長い五徳を差し変えますと炭点前のお稽古ができます。灰は少し入れて木炭には絶対に火をつけないでください。

●「志きの寿光釜」をかけマグネット付きのコードを差していただきますと、炭がおきたように釜の下が明るくなりお湯が沸きます。

田式置炉と炭型置炉の比較

(L903・L904)
野々田式 **置炉** (丸型熱板)

[第10図]

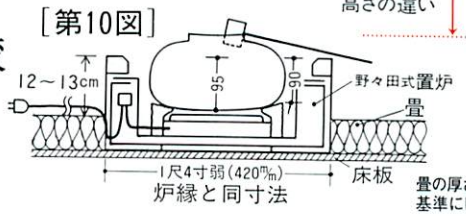

炉縁と同寸法

(L803・L804)
炭型**置炉** (炭型熱板)

[第11図]

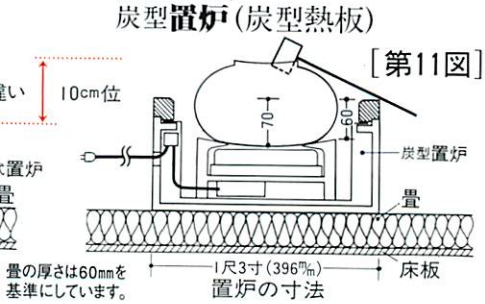

置炉の寸法

L803 炭型 **置炉**
〈焼 杉〉

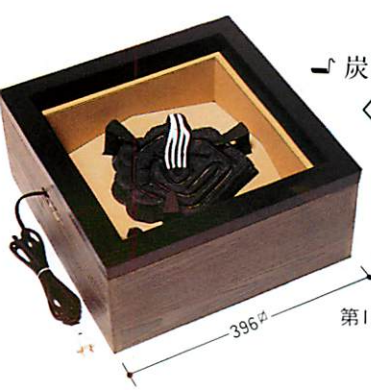

第12図参照

L804 炭型 **置炉**
〈女 桑〉

- 定格電圧：交流100V
- 定格消費電力：600W
- 切換スイッチ付(切・内300W・外300W・600W)
- コードの長さ：3.5m
- 巾・奥行：39.6cm

L805 炭型 **置炉用 炉壇**
※アルミ製緊楽壁色仕上げ(耐熱塗装)

- 定格電圧：交流100V
- 定格消費電力：600W
- 切換スイッチ付(切・内300W・外300W・600W)
- コードの長さ：3.5m

他社製の置炉にも
簡単にセットできます。



●お炭をお使いになる場合は電熱器の付いてない入子と交換してください。

L803とL804は炉縁のサイズより少し小さ目です。

屏風たたみで コンパクトに収納

新 立礼卓と、オリジナル円椅

SHIN RYU REI JOKU

低くなる 高くなる

EN I

組み立て＆収納が
とても簡単
いつでもどこでも
お気軽に一服を
お楽しみ
いただけます。

新製品

野々田式 新 立礼卓（上品）

真塗り仕上げ（天盤、半東台、建水棚）
黒柿合せ塗り（下台、半東台脚、各部）

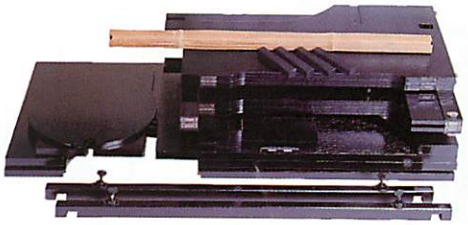

セット内容【新立礼卓（上品）】
竹の竿１本、クサビ４本、屏風だたみの台、
半東台と半東台の脚、天盤A・B、
天盤の丸いフタ、建水棚、黒い竿２本
箱の大きさ：97cm×41cm×29cm　重量 約27kg

新 立礼卓（黒柿合せ塗り）

〈丸炉をお使いになる場合〉

天盤の丸いフタを開け、丸炉をおとし込んで下さい。

G 001 炭型ヒーター付丸炉と
K 705 志きの真形釜

〈風炉をお使いになる場合〉

天盤の丸いフタを閉めて、風炉をお乗せ下さい。

F 400 唐銅製朝鮮風炉
電熱式風炉のコードは天盤の下に入るようになります。

※新立礼卓に使用しているお道具類は非売品又は別売り品です。

実用新案登録

新しいデザイン、新しい機能を充実させた 新立礼卓とオリジナル円椅

――組み立て方――

1 屏風だたみの台をひろげる。

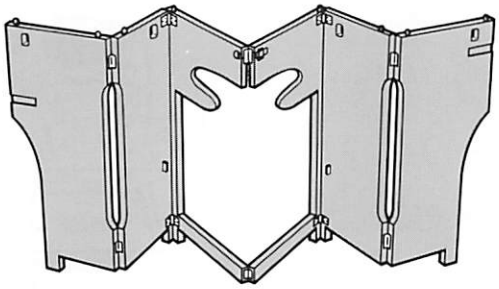

2 中央の金具を止め、竹の竿の左右にある切り込みを下にして、はめ込む。

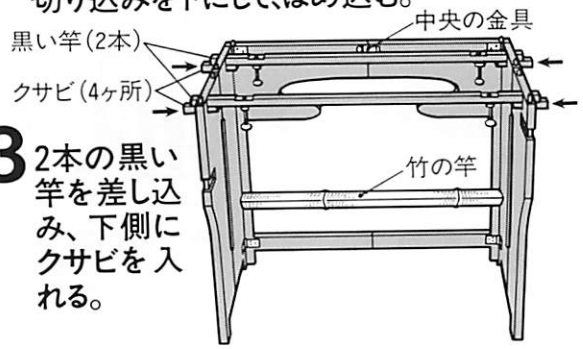

3 2本の黒い竿を差し込み、下側にクサビを入れる。

4 半東台と、建水棚を切り込みに差しこんでセットする。

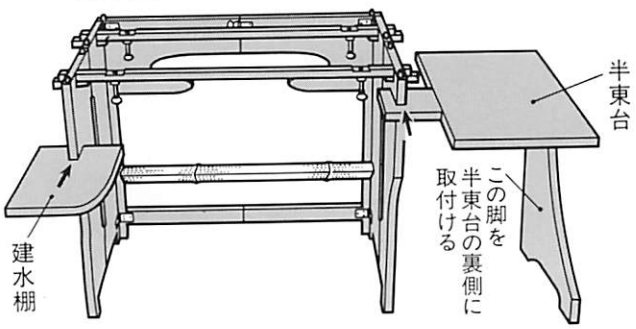

5 天盤Aをのせ、竿のネジを止める。
次に天盤Bをのせ、竿のネジを止める。
(天盤の裏の凹部に台の凸部を合せる)

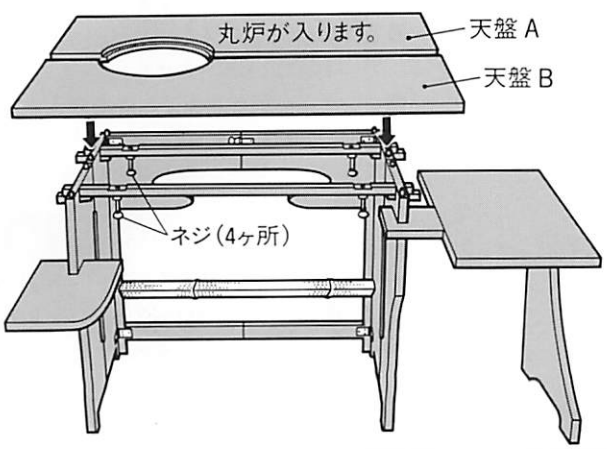

6 丸いフタを閉めると風炉がのせられます。
フタを取れば丸炉を入れる事もできます。

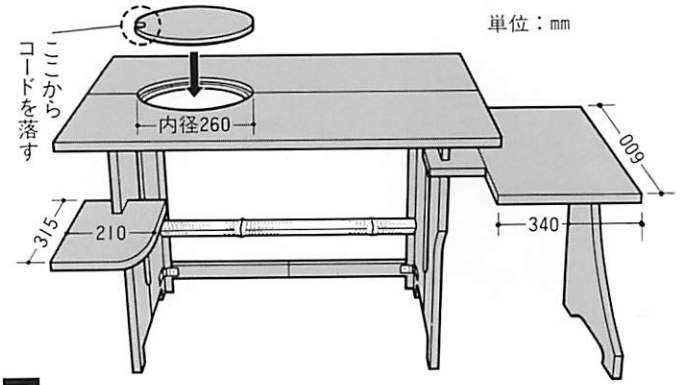

7

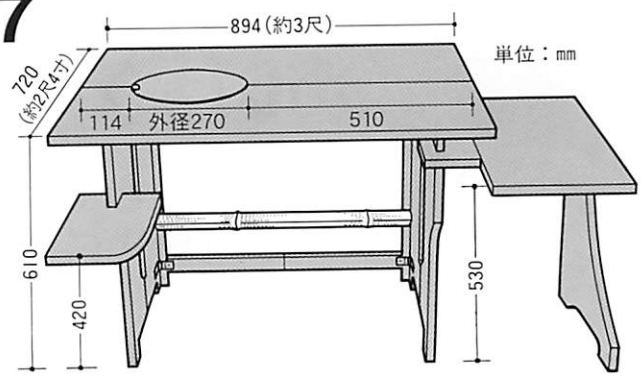

オリジナル円椅
(黒柿合せ塗)

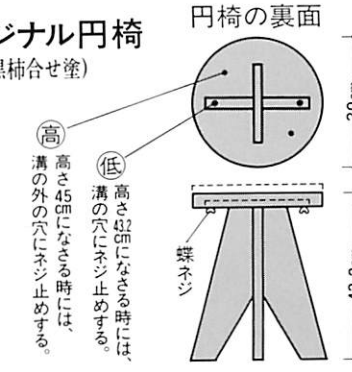

★お読みください。
⚠注意 P13. P14.
⚠警告

唐銅製 面取風炉

本格派への仲間入り

（P2の商品です。）

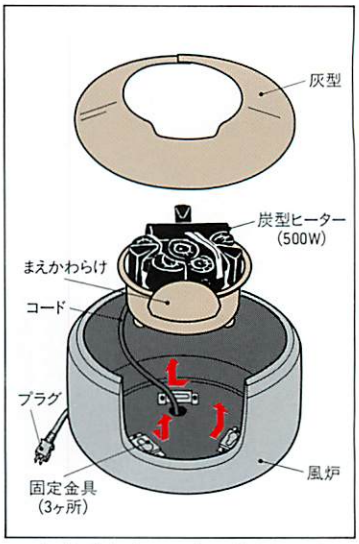

お炭点前をなさる時は上図のように炭型ヒーターが取りはずせます。

F422

唐銅製 **面取風炉**（古銅色）

径32cm　高さ20.6cm　100V/500W
切替中間スイッチ付（200W・300W・500W）

付属品
○真塗敷板

特　長

- 右上図のように炭型ヒーターが取りはずせますので、お炭のお点前もできます。（その場合は底土器を敷いてください。）
- お炭を入れる時は灰が漏れないようにするために、奉書紙、底瓦等を敷いてから、五徳と灰を入れてください。
- 炭型ヒーターの足の高さは、ネジにより調節できます。三本のネジ足の長さは、同じ色で合わせてください。（赤、又は白）
- お香も焚けます。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

絵表示について

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 注　意

禁　止	●交流100Ｖ以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
禁　止	●電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発熱の原因になります。
	●差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	●使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く。 けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	●異常が生じたときは、事故防止のためすぐに差し込みプラグを抜き、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
禁　止	●風炉又は、炉壇の中に電熱器を入れる場合は、木灰を入れない。 故障・火災の原因になります。
禁　止	●他社製の炉壇の中には、コンセントを取り付けないでください。 火災の原因になります。
禁　止	●中間スイッチ及び、束ねたままのコードを風炉や、炉壇の中に入れて使用しないでください。 火災、ショートの原因になります。
禁　止	●風炉を使用するときは、必ず敷板を敷いてご使用ください。 ●使用中、風炉を他の場所へ持ち歩き、又は移動しないようにしてください。 やけど、火災・感電の原因となります。

⚠ 警　告

分解禁止	●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
水かけ禁止	●水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。
禁　止	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
	●定格10Ａ以上のコンセント(専用)を単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

お読みください。

⚠注意 P13. P14.
⚠警告

ビル・マンション用

コードが見えない
野々田式 炉壇

仕　様
- 定格電圧：交流100V　●定格消費電力：600W
- 切換スイッチ付：(切・内300W・外300W・600W)
- コードの長さ：約40cm

収納用　安全スイッチ付

付属品　炉蓋(ラワンベニヤ5.5㎜t)

L812 スライド式 銅製炉壇

床下が12cm～17cmまで無調整でセットできます。(床下に合せて自由に動きます。)

●床下が20.3cm以上の場合はL808の炉壇うけがセットできますが、それより浅い場合は 耐熱ボードまたはブロック等で囲ってください。但し、床下にコンセントは必要です。

L801とL806の中間の床下サイズに収まります。

⚠炉壇を設置する時の注意
(L801 L806 L811 L812)
炉壇の上板に穴をあけてネジ止メしたり、上板と炉蓋の間に物をはさまないで下さい。
安全スイッチが作動しない原因になります。

※炉壇の取付に「ユニット式炉壇うけ」を使用しない場合
●右図のように炉壇のツバのかかる所の床板を7㎜下げて施工してください。
コンセントは床板から6cm～10cm位下がった位置に付けてください。



［第5図］

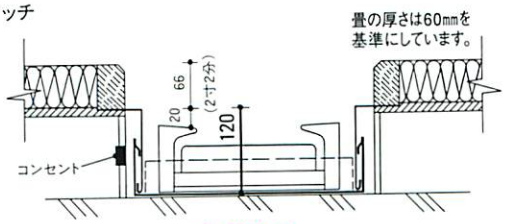

一番浅く12cm

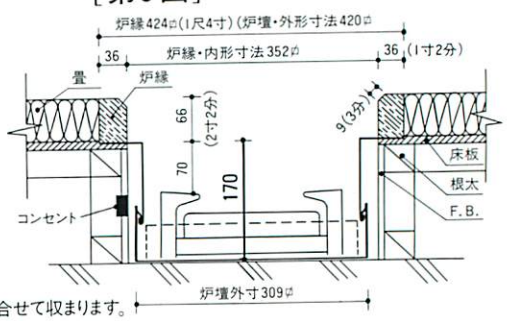

中間は床下寸法に合せて収まります。

一番深く17cm

●お釜をかけて低い場合は炉壇の底の下に底瓦等、耐熱製のものを敷きますと調整できます。

L806 浅型炉壇　L811 浅型炉壇

※アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)

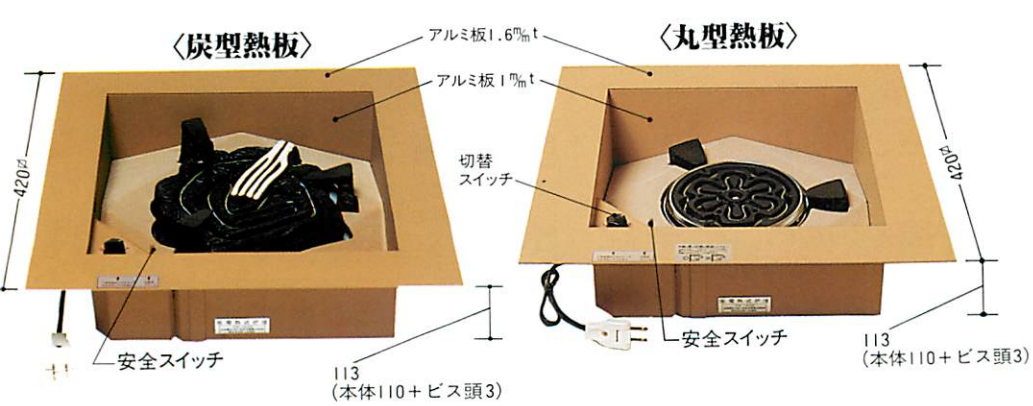

■五徳の位置によりA・Bの2種類がございます。ご注文の節は、お流儀をお申し出ください。

B型を上図のように置かれますと、向切にもお使いになれます。

床下が充分とれないビル・マンションに取付ける場合

●床板上ヅラからスラブ天まで113㎜以下の場合は炉壇のツバの下に下地材を入れてください。炉縁の高さが66㎜ですので タタミよりも上ります。

※なお炉縁の高さが30㎜のものもあります。
(L301 黒・柿合せ塗のみ)

［第6図］

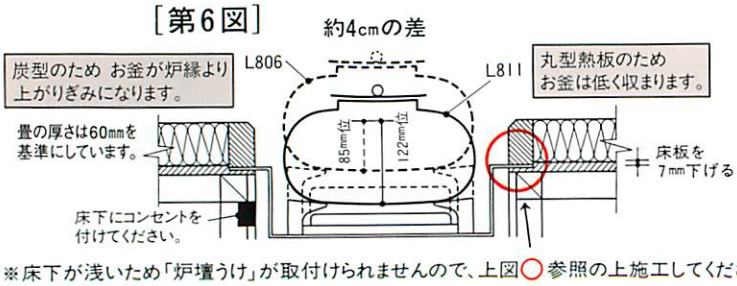

※床下が浅いため「炉壇うけ」が取付けられませんので、上図○参照の上施工してください。

［第7図］

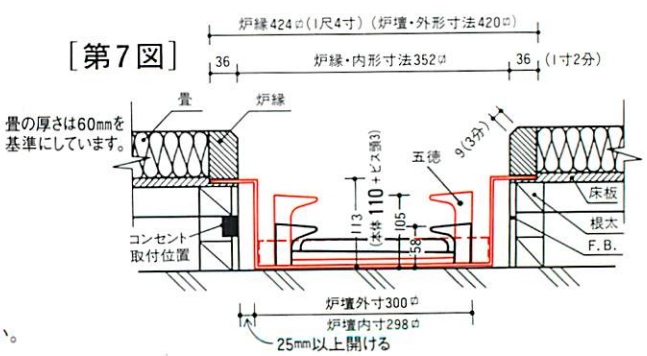

●床下が113㎜より浅い場合は野々田式置炉をおすすめいたします。(P9・P10)

このページは、あなたのお茶室にあった商品がより お選びやすくするために、ご活用ください。

	それぞれのお茶室に合わせて お選び下さい。		頁	組 合 せ 例	コンセント	コード	収納用安全スイッチ	切替スイッチ	お香がたける
炭点前と電熱式ができます	床下寸法 340㎜以上（主に一階用）	例2 	7・5	電熱式の場合 うけ L809 → 受金具 L900 → 電熱式炉壇 L801 / 炉壇(本炉) L909 → 炉ぶち L301～L304 / 炭点前の場合	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
			5・7・8	電熱式の場合 うけ L809 → 炉壇(本炉) L909 → 受台 L910 → 炭型シーズヒーター S500 / 炉壇(本炉) L909 → 炉ぶち L301～L304 / 炭点前の場合	部屋	見える		シーズヒータースイッチ	○
			5・6・7	電熱式の場合 うけ L809 → 炉壇(本炉) L909 → 受台 L910 → 電熱式炉用炭型ヒーター L802 600W / 炉壇(本炉) L909 → 炉ぶち L301～L304 / 炭点前の場合	部屋	見える		中間切替スイッチ	○
		 コンセント窓付	5・7・8	電熱式と炭点前用 うけ L809 → コンセント窓付 炉壇 300㎜ → 受台 L910 → 炭型シーズヒーター S501 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない		シーズヒータースイッチ	○
			7・14	うけ L809 → 炉壇(本炉) L909 → 炉ぶち L301～L304 → しきの寿光釜 J202(丸釜) 又は J203(平釜)	部屋	見える		コントローラー	
	床下寸法 203㎜		7・15	うけ L809 → スライド式炉壇 L812 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない	○	炉壇の側面	
		炉壇3点セット	5	うけ L808 → 電熱式炉壇 L801 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	165㎜		5	電熱式炉壇 L801 → 炉ぶち L301～L304 （床下が浅く炉壇うけがセットできません。耐熱ボードで まわりを囲ってください。）	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	120～170㎜		15	スライド式炉壇 L812 → 炉ぶち L301～L304 （この炉壇は床下に合せて深さが自由に動きます。）	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	113㎜		15	電熱式炉壇(浅型) L806 → 炉ぶち L301～L304 （畳の上からスラブ天まで140㎜の場合 L301のみ高さ30㎜の炉ぶちがあります。）	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
			15	電熱式炉壇(浅型) L811 → 炉ぶち L301～L304 （畳の上からスラブ天まで140㎜の場合 L301のみ高さ30㎜の炉ぶちがあります。）	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
炉が切れない茶室に置炉	しきの寿光釜セット		10	L901 黒 / L902 女桑 しきの寿光釜(丸釜又は平釜) （お釜が低くかかっています 炉ぶちサイズの置炉 420㎜(1尺4寸)）	部屋	見える		コントローラー	
	お釜が低くかかる丸型熱板		9	L903 黒 / L904 女桑 （お持ちになっているお釜が低くかかります。(丸型熱板) 炉ぶちサイズの置炉 420㎜(1尺4寸)）	部屋	見える		置炉のコーナー	○

※当社では炉壇の施工はいたしておりませんので、ご了承ください。

志きの釜

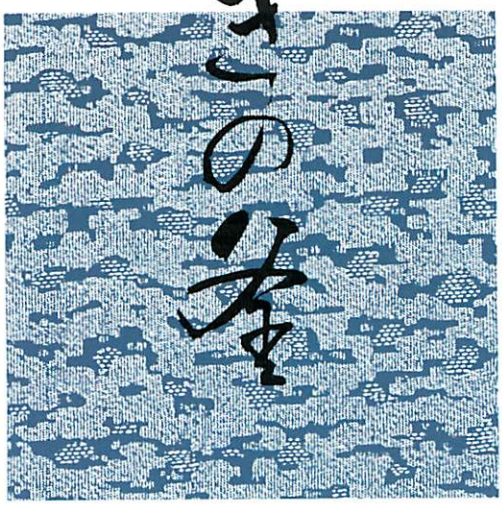

錆びずに軽量。
熱伝導もよい、満足の逸品。

アルミ軽合金を主原料とした特殊製法の釜です。
アルマイト並びに本漆加工を施してあります。
蓋は唐銅製(釜かん付)

K702
志きの**糸目筒釜**
風炉・炉(つり釜用に)
径:17cm・高さ:17.5cm
容量 約2.3ℓ

K703
志きの**糸目尻張釜**
(炉・風炉用に)
径:21cm・高さ:17cm
容量 約3.3ℓ

K704
志きの**平丸千筋釜**
(炉・置炉用に)
径:25cm・高さ:15cm
容量 約4ℓ

K705 志きの**真形(しんなり)釜**
(風炉用に)
径:21cm・高さ:14.5cm
容量 約2.2ℓ

K706 志きの**丸釜**
(炉・風炉用に)
径:21cm・高さ:16.5cm
容量 約3ℓ



K707 志きの**肩衝(かたつき)釜**
(炉用に)
径:27cm・高さ:15.5cm
容量 約5ℓ

鉄製内側ホーロー仕上げ
K708 雲 竜 釜
風炉・炉(つり釜用に)
径:14.5cm・高さ:16.5cm
容量 約1.8ℓ

これからはポット式

志きの寿光釜（じゅこうがま）

実用新案
通産省型式認可済

ビルなどの火災予防には最適です。

●今までお使いになっている炉壇又は風炉のお炭に火をつけないで「志きの寿光釜」をかければ、お炭点前のお稽古が出来ます。
●お炭のほとぼりがないので夏のお点前には最適です。　●コードはマグネットプラグで取り外しができます。

J107にはこの釜がセットされています。

J102・J103・G002にはこの釜がセットされています。

J200 志きの寿光**鬼面用丸釜**

鬼面風炉・切合せ風炉に
（風炉の寸法をご確認下さい。）
お釜の中の深さ：11cm
お釜の高さ：17cm
定格電圧：100V
定格消費電力：360W
容量 約2ℓ

J201 志きの寿光**真形（しんなり）釜**

朝鮮風炉・丸炉に
（風炉の寸法をご確認下さい。）
お釜の中の深さ：12.5cm
お釜の高さ：18.2cm
定格電圧：100V
定格消費電力：360W
容量 約2ℓ

J202 志きの寿光**丸　釜**

風炉・炉用に
お釜の中の深さ：12cm
お釜の高さ：16.5cm
定格電圧：100V
定格消費電力：200W～360W
容量 約2.5ℓ

J203 志きの寿光**平丸千筋釜**

炉・置炉用に
お釜の中の深さ：11.2cm
お釜の高さ：15cm
定格電圧：100V
定格消費電力：440W～660W
容量 約3.2ℓ

付属品　釜かん、
コントローラー（コードの長さ 1.2m）
コードの長さ 1.8m
コードの長さ 3m（平丸千筋釜）

風炉と志きの寿光釜

※炭型はA・Bの2種類がございます。
ご注文の節はお流儀をお申し出ください。

●真台子、竹台子、長板にも最適です。●立礼卓には敷板は敷かずに風炉をのせてください。●コードは底から出ております。

●この寿光釜だけでお湯が適温に沸きます。
●お炭がおきているように見えます。
●お釜は錆びないアルミ合金製。
●お炭が使えないお茶会又は添釜におすすめします。

J102 合金製**朝鮮風炉** 寿光**真形釜**セット
径：29cm　100V／360W

J103 唐銅製**朝鮮風炉** 寿光**真形釜**セット
径：29cm　100V／360W
立礼卓用に少し低くしてあります。

●寿光真形釜は丸炉にもかけられます。

J107 合金製**鬼面風炉** **寿光釜**セット
径：30cm　100V／360W

寿光釜セットの付属品
炭型・前瓦・敷板・釜かん・コントローラー

J105 唐銅製**面取風炉** 寿光**丸釜**セット
径：32cm　100V／200W～360W

J106 合金製**面取風炉** 寿光**丸釜**セット
径：33.5cm　100V／200W～360W

面取風炉セットの場合

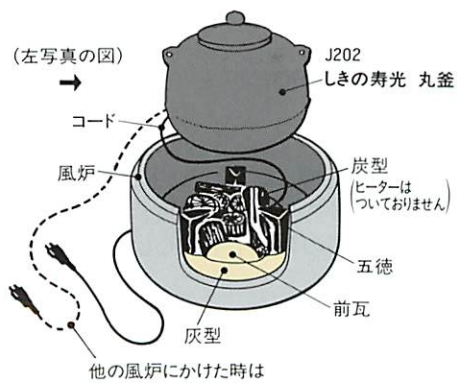

J104 合金製**眉風炉** 寿光**丸釜**セット
径：31.5cm（真黒）
100V／200W～360W

新製品

低いので、使いやすく
安定感があります。

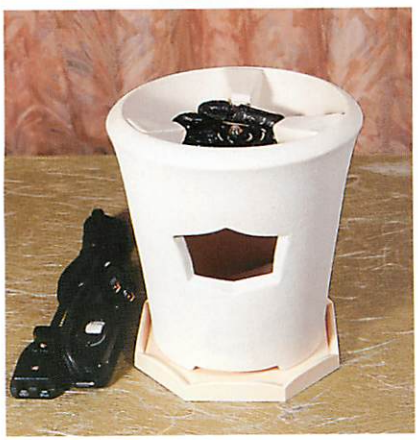

新 涼炉(白)
径：15cm・高さ：16cm　100V/170W

お煎茶のお点前に

小さい炭型ヒーターで、
手軽にお煎茶のお点前を。

新製品

新 涼炉(朱)
径：15cm・高さ：16cm　100V/170W

R600(朱泥)

野々田式 **涼炉**〈荒木俊碩作〉 **R601**(白)
径：13cm・高さ：22cm　100V/170W
涼炉に炭型ヒーターが取付けてありますので、すぐにお点前ができます。

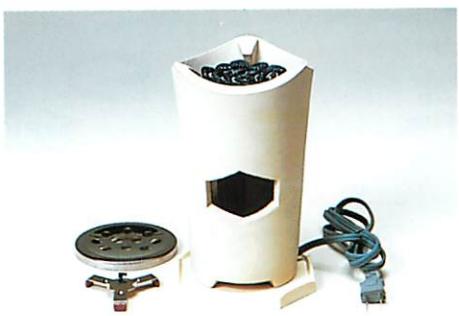

R602 お炭点前もできる **特製 涼炉セット**
R603、R604を組み合わせたもので、お炭点前も電熱器も両方入ります。

R603 特製 涼炉〈荒木俊碩作〉
●涼炉(素焼)径：13cm・高さ：22cm
〈付属品〉敷板・さな(おとし)
お炭をつぐ場合は、底の蓋を閉じますと灰が落ちません。R604をセットする場合は底の蓋を開けてコードを出してください。(第14図参照)

※涼炉にはF417のコントローラーをお使いになりますと温度の調節ができます。(別売)

［第14図］

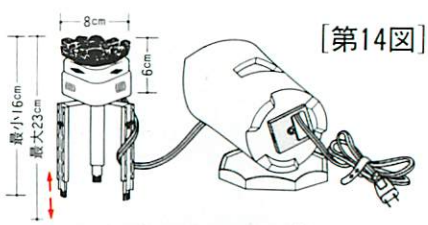

R604 煎茶用 ミニ炭型ヒーター
〈付属品〉三脚(長・短) 100V/150W 〈荒木俊碩作〉
●三脚で高さの調節ができます。
お手持ちの涼炉の大きさに合わせて、炭型ヒーターの三脚の高さを自由に調節することができます。特に「さな(おとし)」が取りはずせる涼炉には最適です。
※三脚は取り外しが出来ます。

立礼卓に炭型ヒーター付 丸炉 G001

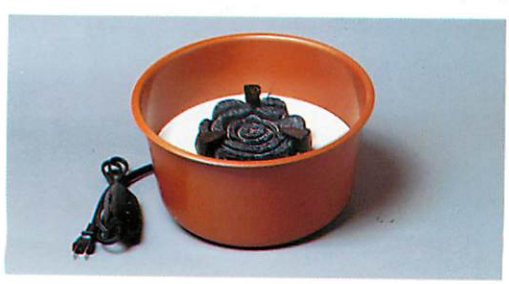

特　長
- 立礼棚に簡単にセットできます。
- 切替スイッチで、温度調節ができます。
- 鉄製のお釜でも安心してご使用ください。

仕　様
- 定格電圧：交流100V
- 定格消費電力：400W
- 切替中間スイッチ付(切・200W・200W・400W)

［第15図］

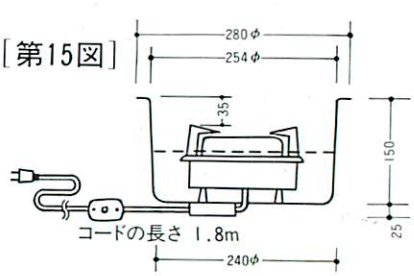

H605 丸型織部
〈荒木俊碩作〉
径:19cm・高さ:15.5cm　シーズヒーター100V/300W
オリジナルの五徳移動で熱量の加減ができます。中間スイッチ付

手あぶり火鉢

忘れられない古き良き味

H607 手あぶり 織部
〈荒木俊碩作〉
径：26cm・高さ：19.5cm　100V/400W
切換中間スイッチ付(200W・200W・400W)
重量：3kg

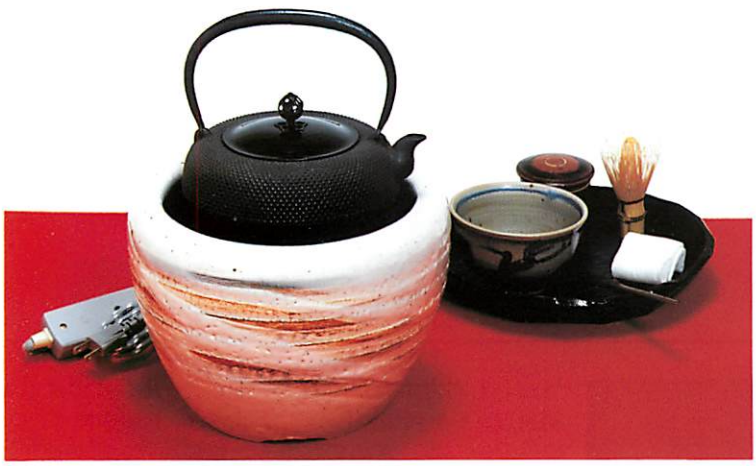

H608 手あぶり 志野
〈荒木俊碩作〉
径：26cm・高さ：19.5cm　100V/400W
切換中間スイッチ付(200W・200W・400W)　重量：4kg

錆びない鉄瓶

錆びずに軽量。
熱伝導も良い
アルミ合金製。

T102 糸目丸型
志きの鉄瓶(唐銅蓋)
容量:1.1ℓ
錆びずに軽量

茶道には、使いやすさを。
日常生活には、
伝統ある趣を。

T104
亀甲あられ
(唐銅蓋・共蓋の2種)
容量:1.3ℓ
鉄製内側ホーロー仕上げ

T106
湯沸し
(打物銅器)
容量：1.1ℓ

T105
宝袋志きの鉄瓶
(唐銅蓋)
容量：1.3ℓ
錆びずに軽量。
熱伝導も良いアルミ合金製

T107
銀瓶
〈峰斉作〉
容量:1ℓ

新製品

実用新案・意匠登録　出願中

江戸火鉢 シーズヒーター 300W

テーブルクッ

ダイニングで家族そ
リビングに友達を呼
たまには気分を変え
そんな“味のあるひ
「えどシリーズ」の
アイデアのあるグル
ホットな気持ちを託

身も心もポカポカにするテーブルクッキングの決定版は、鍋料理。下熱利用のP・Wも活気づき、お餅や焼きおにぎり、ソーセージ等、さめてしまった焼鳥などの暖め直しに至るまで多目的にご愛用いただけます。

オリジナル
ポケットウォーマープレート

ポケットウォーマー（P・W）に収納できるプレートは、サビを防ぐ為の黒塗装（強化シリコン焼付塗装）を施してありますので、お料理も焦げつかず、お手入れも簡単です。

本　　体：鉄（底の厚さ1.2㎜）
ハンドル：陶器　本体寸法：15㎝×9.5㎝

オリジナル
ワンタッチ・五徳

円周上に並ぶ六本の線材がワンタッチで、花びらのように開閉できます。お餅をはじめ、あぶり物をそのまま載せて重宝にご使用いただけます。独自の切り込みの入った脚により、高さを移動して温度調節をなさって下さい。

えどてーたー600

100V／600W切替スイッチ（切・外300W・内300W・600W）
直径30㎝×高さ9.5㎝　重量：1.8㎏　コードの長さ：1.8m
付属品：ワンタッチ五徳　　種類：アイボリー、ブラック

えどこんろ600

100V／600W切替スイッチ（切・外300W・内300W・600W）
直径27㎝×高さ11㎝　重量：2.9㎏　コードの長さ：1.8m
付属品：ワンタッチ五徳、P・Wプレート　　種類：黒釉

キングの、楽しい三味。

ろって、ひと味ちがったクッキングを。
んで、気さくなプチパーティを。
て、お座敷で優雅な晩酌を。
と時”を演出する、粋な食卓のパートナー。
卓上コンロは、コンパクトで身軽ですから、
メライフが思いのままにひろがります。
したギフト用にも、うってつけです。

キュッと一杯!! 春は花見、夏はゆかたで、秋は月見、冬は雪見と、風情にあふれた日本の四季。そんな四季折々の宴を盛り上げる、粋なパートナーが江戸火鉢です。あぶり物や湯豆腐など、アツアツのごちそうにお酒もすすみます。おもちを焼いたり おかゆも最高においしくたけ、たいへん重宝です。気軽にお茶の一服もお楽しみください。単身赴任の方の脇役もつとめます。

織　部　寸法：約19cm×19cm　高さ10.5cm
重量：約2kg　コード：1.8m
<付属品>五徳、丸網 各1枚付

黄瀬戸　寸法：約19cm×19cm　高さ10.5cm
重量：約2kg　コード：1.8m
<付属品>五徳、丸網 各1枚付

信楽（丸）寸法：径 約20cm　高さ11cm
重量：約1.8kg　コード：1.8m
<付属品>丸網1枚付

※この商品は、シーズヒーターを使用しておりますので、断線が少なく、安心してご使用いただけます。

実用新案・意匠登録　出願中

新製品

手あぶり火鉢 シーズヒーター 300W

昔なつかしい火鉢の温もりを、
マンション、近代住宅の中でも
安全に楽しめる手あぶり火鉢
熱源は電気シーズヒーターを使用
炎も煙も灰も出ない、空気をよごさない
現代の火鉢です。

古き良き時代と 現代が一つになった

H609 手あぶり／きく

仕様
定格電圧：100V／300W
（シーズヒーター使用）
コードの長さ：1.8m
中間スイッチ付
寸法：径24cm　高さ17cm
（丸網1枚付）
重量：約3kg

H700 手あぶり／まんりょう

株式会社 創巧 野々田
SOKO NONODA

■安全にお使いいただくために、長期間ご使用になって古くなった製品は、新しい物との買いかえを おすすめします。
（但し、風炉等は炭型ヒーター部分を取り替えますと、又、長期間安全にお使いになれます。）

取 扱 店

Catalog
カタログ
NO.15

有名デパート、全国茶道具店、茶舗、花器店にて取扱っております。海外向ボルト調整いたします。

●このカタログの記載内容は平成17年4月現在のものです。

環境と資源を守る再生紙を使用しています。

価格表

平成24年6月1日 改正

ページ	品番	品名	価格
風炉			
4	F400	唐銅製 朝鮮風炉(付属品一式)（中間切替スイッチ付）	¥210,000
3	F401	合金製 鬼面風炉(付属品一式)（中間切替スイッチ付）	¥123,900
3	F402	合金製 朝鮮風炉(付属品一式)（中間切替スイッチ付）	¥115,500
4	F403	合金製 面取風炉 灰型付(釜別)（中間切替スイッチ付）	¥71,400
4	F404	合金製 眉風炉(真黒) 灰型付(釜別)（中間切替スイッチ付）	¥73,500
4	F405	真　塗（道安型） 灰型付(釜別)（中間切替スイッチ付）	¥94,500
3	F406	真　塗（紅鉢型） お炭点前使用可能	¥57,750
3	F407	志　野（道安型）	¥54,600
4	F408	志　野（紅鉢型）	¥48,300
4	F409	伊羅保（道安型）	¥42,000
4	F410	信　楽（紅鉢型）	¥42,000
3	F411	織　部（紅鉢型） お炭点前使用可能	¥44,100
3	F412	白さつま	¥32,550
4	F413	びわ色さつま	¥32,550
4	F414	さつま織部	¥32,550
3	F415	風炉用 炭型ヒーター400W	¥18,900
3	F416	風炉用 炭型ヒーター500W（中間切替スイッチ付）	¥21,000
4	F417	コントローラー（0~400W用）	¥13,650
4	F418	まえかわらけ（白・朱）	¥1,260
4	F421	黒・紅鉢型	¥39,900
11	F422	唐銅製 面取風炉 灰型付（中間切替スイッチ付・上品）	¥159,600
3	F423	真塗道安（小）	¥79,800

ページ	品番	品名	価格
釜			
15	K702	しきの釜 糸目筒釜	¥37,800
15	K703	〃 糸目尻張釜	¥42,000
15	K704	〃 平丸千筋釜	¥54,600
15	K705	〃 真形釜	¥37,800
15	K706	〃 丸釜	¥42,000
15	K708	鉄製雲竜釜	¥54,600
鉄瓶			
16	T102	しきの鉄瓶 糸目丸型	銅蓋¥42,000
16	T104	鉄製 亀甲あられ	共蓋 ¥39,900 / 銅蓋 ¥52,500
16	T106	湯沸し	¥48,300
16	T107	銀瓶	¥63,000
煎茶用			
17		低い 新涼炉（白）	¥18,900
17		低い 新涼炉（朱泥）	¥18,900
17	R600	涼炉（朱泥）	¥18,900
17	R601	涼炉（白）	¥18,900
17	R602	特製涼炉セット	¥23,100
17	R603	特製涼炉	¥13,650
17	R604	煎茶用 ミニ炭型ヒーター150W	¥10,500
18	G001	丸炉（立礼用）	¥52,500

炭型にはA・B 2種類ございますので、
ご注文の節はお流儀をお申し出下さい。

印は香入付　印はコード付

● 消費税込みの価格です。

※裏面につづきます。

炉壇の組合せ

平成24年6月1日 改正

ページ	品番	品名	価格
6	L801	⌐ 野々田式 炉壇	￥96,600
5	L808	炉壇うけ（深さ165㍉用）	￥52,500
		炉縁	
5	L301	炉縁 黒・柿合せ塗	￥18,900
5	L302	〃 真塗	￥68,250
5	L303	〃 焼杉（面黒）	￥42,000
5	L304	〃 根来	￥105,000
5	L305	〃 黒（スチール製）	￥68,250
5	L306	〃 女桑（面黒）	￥34,650
7	L809	炉壇うけ（深さ300㍉用）	￥63,000
7	L909	組立式炉壇（炭点前用）深さ300㍉	￥57,750
7	L900	受金具	￥6,300
6	L802	⌐ 炉・置炉用 灰型付 炭型ヒーター600W	￥48,300
7	L910	炉用ヒーター受台	￥6,825
		各種灰型	￥6,825
8	S500	炭型シーズヒーター500W	￥71,400
8	S501	炭型シーズヒーター炉壇セット	￥204,750
11	L806	⌐ 野々田式炉壇（ビル・マンション用）炭型	￥96,600
11	L811	〃（シーズヒーター）浅型	￥100,800

ページ	品番	品名	価格
		置炉	
9	L803	⌐ 野々田式 置炉（焼杉）	￥121,800
9	L804	⌐ 〃 〃（女桑）	￥115,500
10	L805	⌐ 野々田式 置炉用炉壇	￥96,600
10	L903	野々田式 置炉シーズヒーター（黒）	￥141,750
10	L904	〃 〃（女桑）	￥136,500
13		新立礼卓（上品）	￥418,950
13		〃（黒柿合せ塗）	￥252,000
13		円椅（椅子）オリジナル	￥31,500
		手あぶり火鉢	
16	H607	手あぶり火鉢 織部（灰皿付）	￥27,300
16	H608	〃 志野（灰皿付）	￥27,300

炭型にはA・B 2種類ございますので、
ご注文の節はお流儀をお申し出下さい。

⌐ 印は香入付

● 消費税込みの価格です。

株式会社 創巧 野々田
SOKO NONODA